


FICHE PRODUIT

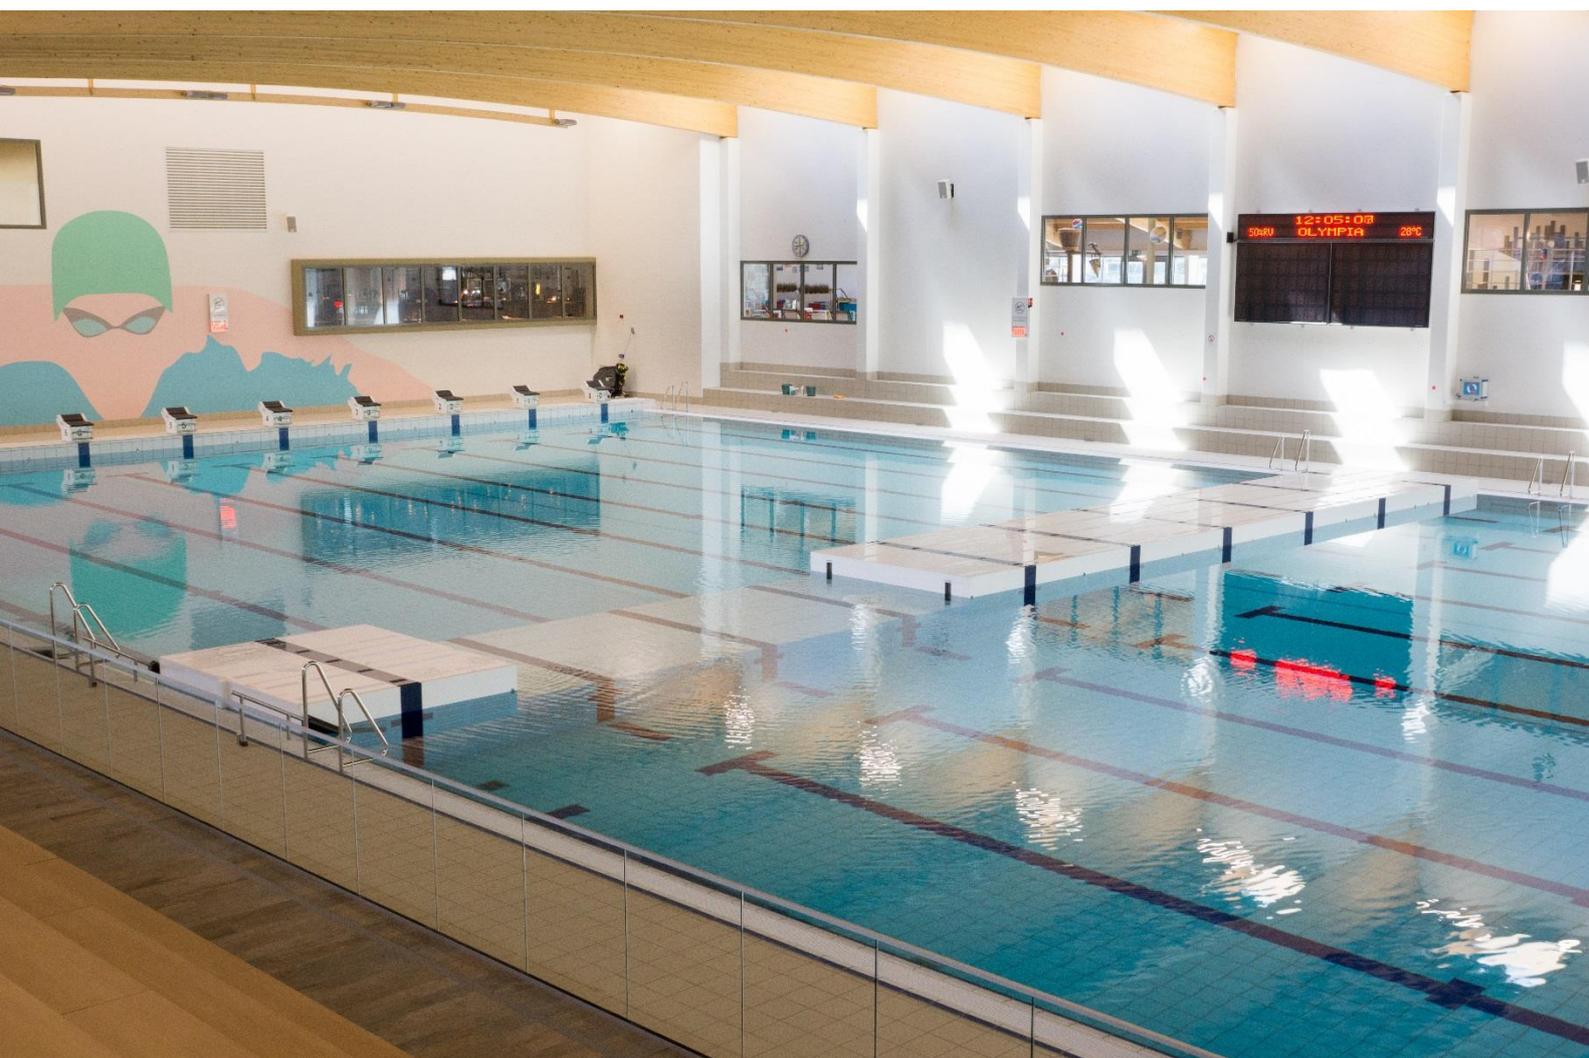

MUR MOBILE SUBMERSIBLE

DESCRIPTION

Le mur mobile submersible de Variopool permet de scinder un bassin en plusieurs espaces aquatiques indépendants, afin de pouvoir organiser différentes activités en même temps.

Lorsque le mur submersible est en position de repos, il disparaît complètement en s'insérant dans une fosse qui se trouve sous le radier, ce qui permet d'avoir un fond de bassin parfaitement plat. Le système pour enclencher la montée du mur mobile est extrêmement simple d'utilisation, les mouvements peuvent être contrôlés par le biais d'un pupitre de contrôle. Le système est mu par des vérins hydrauliques en galerie technique. Ainsi, il est facile et rapide d'adapter le bassin aux différents besoins.

La structure est constituée d'une solide ossature en acier inoxydable 316 L, conçue pour absorber les chocs et les forces en mouvement, notamment lors des départs et des demi-tours des nageurs. Des panneaux en polypropylène ou en polyester sont montés verticalement sur la structure métallique. Ces panneaux sont ajourés afin de faciliter la circulation de l'eau.

Les murs mobiles submersibles Variopool conviennent à un usage lors de compétition et sont entièrement conformes aux exigences minimales définies par la FINA et à la norme européenne EN13451-11.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Matériau – ossature	Structure en acier inoxydable 316L (décapé et passivé)
Matériau	Finition Panneaux perforés en polyester renforcée ou en polypropylène avec surface anti-dérapante (épaisseur 20 mm)
Coloris	Finition Blanc standard (RAL 9010) Lignes de nage noir (RAL 9005) ou bleu (RAL 5013) en polypropylène
Charge max.	Max. 200 kg/m ²
Système d'activation	Vérin(s) hydraulique(s)
Vitesse	250 – 330 mm/min.
Controls	Technologie de contrôle à distance

OPTIONS

Standard	Panneau de contrôle verrouillable avec boutons poussoirs et bouton d'urgence.
Standard	Connexion Internet cat. 6 pour accès maintenance à distance
Standard	Alarme lumineuse et sonore
Standard	Encoches digitales sur les bords de chaque côté du mur
Standard	Grilles de lignes de nage coloris bleu (RAL 5013) ou noir (RAL 9005). Autre coloris à la demande.
Optionnel	Connexions intégrées pour les équipements de chronométrage de compétition (Omega et al.)
Optionnel	Ancrages pour plots de départ
Optionnel	Rampes d'accès amovibles

* Toute option choisie entraînera un surcoût

VISUELS

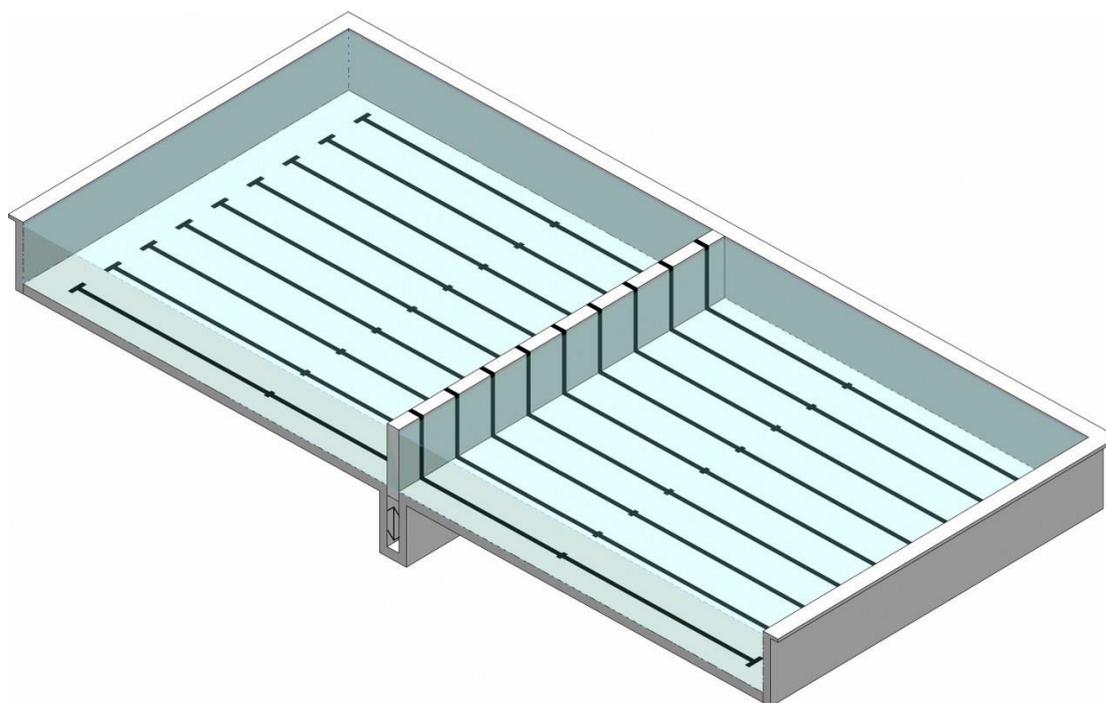

RÉFÉRENCES



Dubai Aquatics Centre, DUBAI, E.A.U.

2 murs mobiles submersibles


- 2x 21m
- 1 mur mobile submersible
- 25m



Shing Mun Valley Swimming Pool, HONG KONG, Chine

1 mur mobile submersible


- (L) 25m x (Ep) 1,25m x (H) 4m

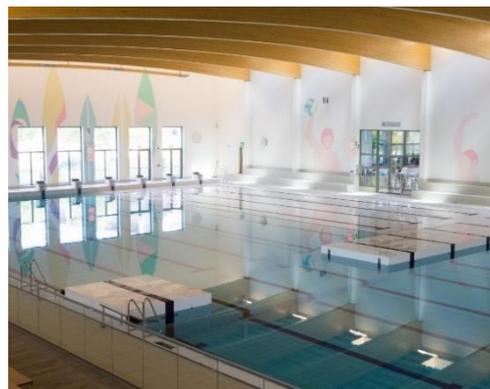

LAGO Brugge Olympia, BRUGGE, Belgique

1 mur mobile submersible

- 25 m

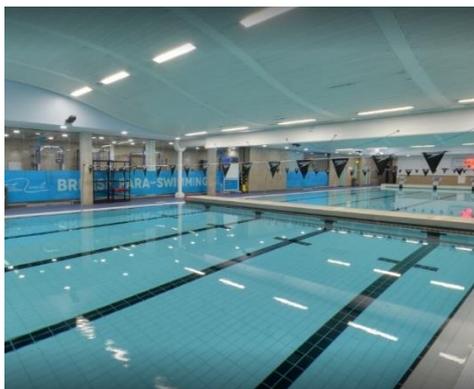

Centre aquatique de Manchester, MANCHESTER, Royaume Uni

2 murs mobiles submersibles

- (L) 21,5m x (Ep) 1,5m x (Ht) 2,7m



Centre aquatique national, DUBLIN, Irlande

2 murs mobiles submersibles

- 2x (L) 25m x (Ep) 1,5m x (H) 2,7m



Jeux Olympiques 2012

Centre Aquatique Olympique, LONDRES, Angleterre

2 murs mobiles horizontaux

- (L) 25m x (H) 1.5m
- 1 mur mobile submersible
- (L) 25m x (H) 1.5m